

Fontaine de dégraissage



Bio
logique



PRODUITS
CERTIFIÉS

TTA

LUBRIFIANTS



ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ SANTÉ

Un concept de dégraissage
non polluant et sans danger

Santé des opérateurs

- Solution pH neutre (7) **non irritante**
- **Sans solvant** ni vapeur **nocive**
- Produits (solution et micro-organismes) **agréés NSF** pour une utilisation dans les industries agroalimentaires
- Micro-organismes de **groupe 1** (non pathogènes, non indésirables). Se trouvent à l'état naturel dans différents milieux

Sécurité

- Produit strictement **inflammable**
- Fonctionnement de la fontaine en **24 volts**
- Fontaine montée sur **roulettes**

Environnement

- Absence d'émission de **COV**
- **Pas de** production de **déchet**
- Produit **biodégradable**
- Fontaine double paroi pour **optimiser** la consommation électrique



Facile et efficace

La gélule se trouve dans le bouchon : pas de risque d'oubli

Les micro-organismes décomposent les huiles et graisses en eau et en dioxyde de carbone (CO₂).




BREVET N° EP 0 784 518

La fontaine indispensable dans les ateliers quel que soit le domaine d'activité



EFFICACITÉ BUDGET DÉGRAISSAGE

Un concept de dégraissage efficace et économique

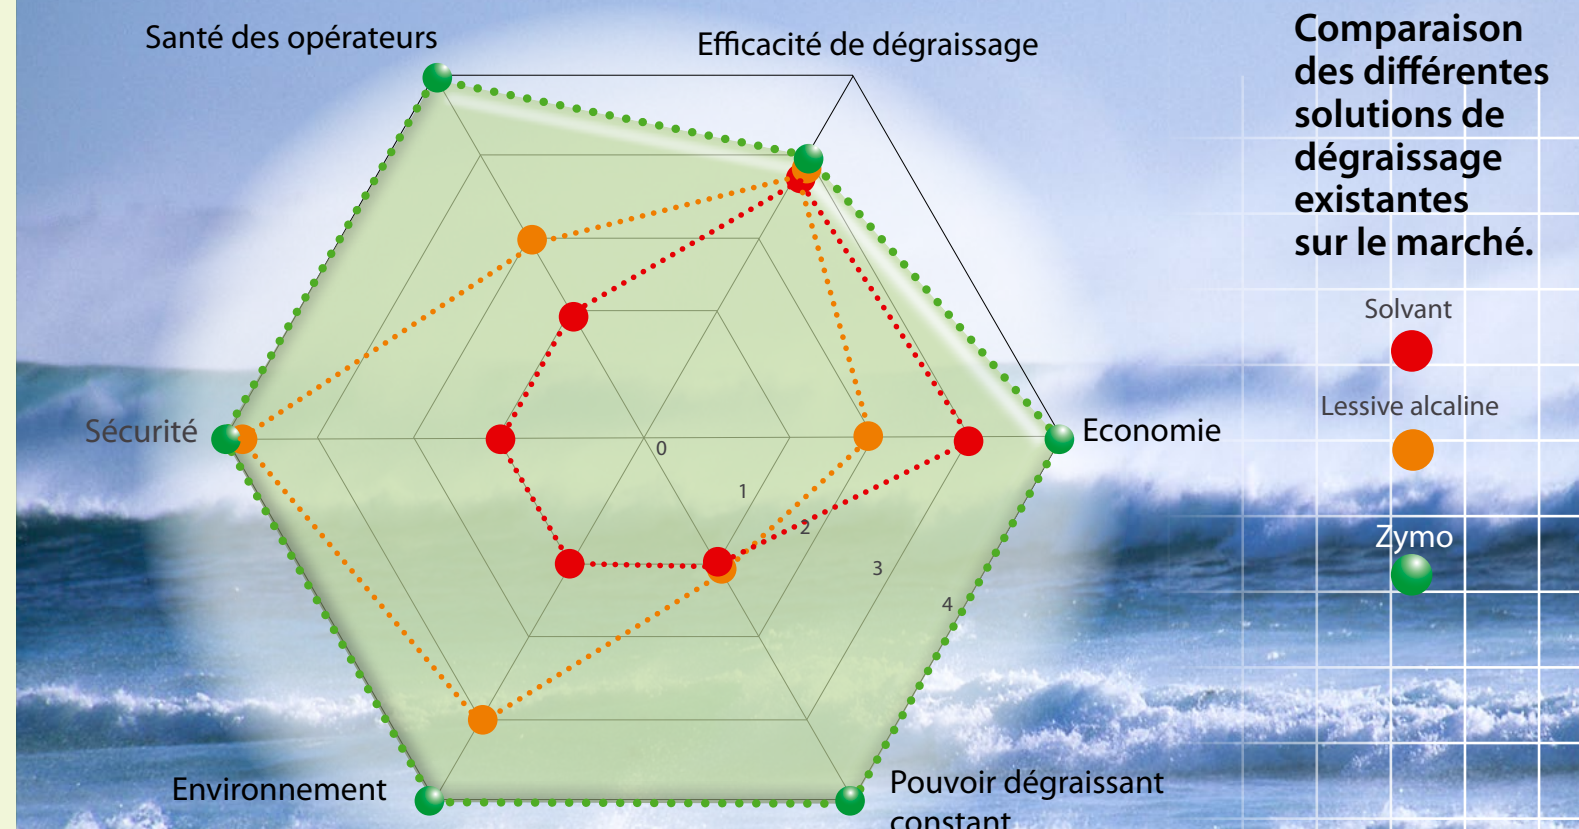

Efficacité de dégraissage

- Excellent **pouvoir émulsionnant** des huiles et graisses (agit par décollement)
- Efficacité de dégraissage équivalente à celle obtenue avec les solvants ou lessives alcalines
- **Rapidité de séchage** comparable à celle des solvants de classe A3
- Absence de film gras sur les pièces
- Contient des **inhibiteurs de corrosion**
- **Inerte envers tous métaux** ferreux et non-ferreux ainsi que matériaux composites, matières plastiques et caoutchouc
- Température adaptable aux contraintes de 32° à 46° C

Economie

- **Pas de récupération/élimination** de déchets
- Pas de surprime d'assurance
- Pas de hotte aspirante, ni de bac de rétention
- Consommation **électrique minime** (120W/h)
- Maintenance très limitée
- Pouvoir **dégraissant constant**
- Efficacité de **dégraissage constante** dans le temps
- Filtre en inox nettoyable : pas de filtre papier

Voyants lumineux (tension, chauffe, niveau)

Filtre permanent assure la filtration des particules solides non dégradables

Solution nettoyante (Surfzyme HD + Surfzyme Microbial Gel Capsule)

Pompe Assure l'alimentation des flexible, pinceau et pistolet

Pédale marche/arrêt Facilité d'utilisation

Flexible d'alimentation

Branchement pinceau/pistolet

Robinet

Grille support pièces (200 kg) Pour le nettoyage de pièces lourdes

Alarme niveau bas coupe le chauffage par sécurité

Résistance (24 volts) Sécurité d'emploi

Montée sur roulettes Permet le déplacement facile



DIMENSIONS
H : 92,5 cm - L : 96 cm - P : 71 cm

Bac :
H : 24 cm - L : 64 cm - P : 55 cm

Alimentation :
220 v / 24 v DC

Capacité maximale :
80 litres

Poids à vide :
50 kg (avec transformateur)

LES TECHNOLOGIES DE DEGRAISSAGE EVOLUENT

SOLVANT

- . EMISSION DE COV
- . INFLAMMABLE
- . AGRESSIVITE DERMIQUE
- . PRODUCTION DE DECHETS

LESSIVE

- . AGRESSIVITE DERMIQUE
- . PRODUCTION DE DECHETS

- + . PEU OU PAS D'EMISSION DE COV
- . ININFLAMMABLE

BIOLOGIQUE

Bio
logique

- + . PAS D'EMISSION DE COV
- . ININFLAMMABLE
- . PAS D'AGRESSIVITE DERMIQUE
- . PAS DE PRODUCTION DE DÉCHET



Zymo, the parts washer

Distribué par

TTA 
LUBRIFIANTS

ZI de Lonrai - BP 153
61005 Alençon cedex
Tél 02 33 82 38 00
Fax 02 33 26 88 69
info@tta-lubrifiants.com
www.tta-lubrifiants.com